

SHOWCASE ENC50

Encoder de Closed Caption

ESPECIFICAÇÕES

GERAL

Dimensões (L x P x A): 437 x 249 x 43 mm
(17.2" x 9.8" x 1 RU) = Hack 19';

Peso: 4,6 kg;

Fonte: 200 W, baixo ruído, 120\220Vac.

ENTRADA

1 SDI (BNC, 75 ohms HD-SDI ou SD-SDI);

CEA-608, CEA-708;

Grand Alliance;

ABNT 15610-1 via RS-232 ou TCP/IP.

SAÍDA

Saídas (configuráveis de acordo com a demanda):

1 (BNC, 75 ohms HD-SDI ou SD-SDI).

CONEXÕES

Conexões físicas, sendo no hardware mais básico:

2 Portas USB;

2 Portas ethernet gigabit (RJ-45 10/100/1000);

1 RS232 (DB-9);

1 AC 100-240V,50-60 Hz, 3A max.

AMBIENTE


Temperatura: 0°C a 35°C;

Umidade relativa: 0% a 80% (sem condensação).

GERÊNCIA

Interface Gráfica Web (HTTP);

SNMP.

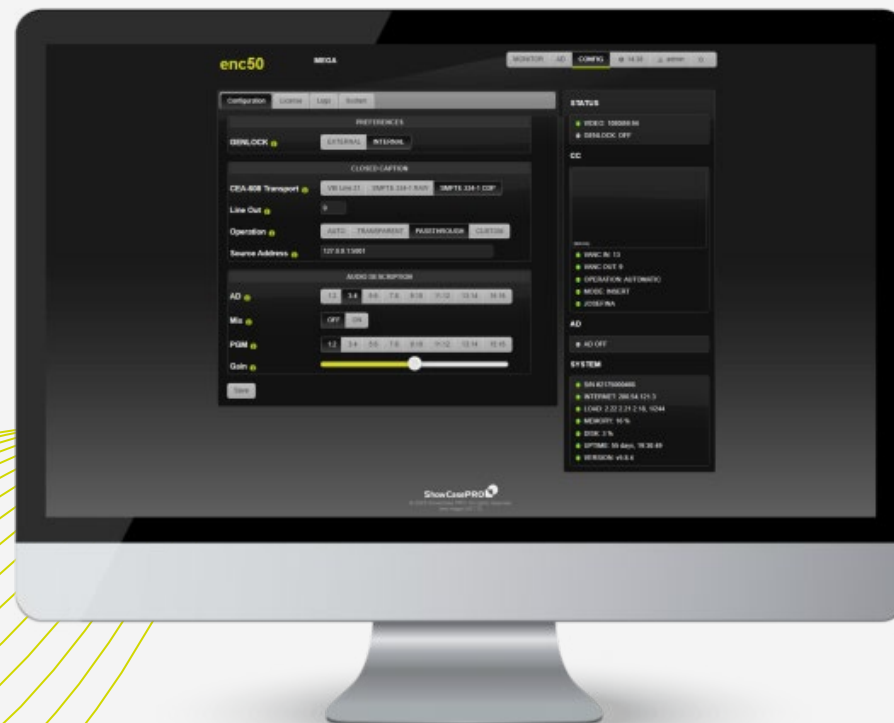

SHOWCASE ENC35

Encoder de Closed Caption com Frame Synchronizer

ESPECIFICAÇÕES

GERAL

Dimensões (L x P x A): 437 x 249 x 43 mm
(17.2" x 9.8" x 1 RU) = Rack 19";

Peso: 4,6 kg;

Fonte: 200 W, baixo ruído, 120\220Vac.

ENTRADA

1 SDI (BNC, 75 ohms HD-SDI ou SD-SDI);

CEA-608, CEA-708;

Grand Alliance;

ABNT 15610-1 via RS-232 ou TCP/IP.

SAÍDA

Saídas (configuráveis de acordo com a demanda):

1 (BNC, 75 ohms HD-SDI ou SD-SDI).

CONEXÕES

Conexões físicas, sendo no hardware mais básico:

2 Portas USB;

2 Portas ethernet gigabit (RJ-45 10/100/1000);

1 RS232 (DB-9);

1 AC 100-240V,50-60 Hz, 3A max.

AMBIENTE

Temperatura: 0°C a 35°C;

Umidade relativa: 0% a 80% (sem condensação).

GERÊNCIA

Interface Gráfica Web (HTTP);

SNMP.

